


## Schälgerät GB-P20

(Art.-Nr.: 105171)

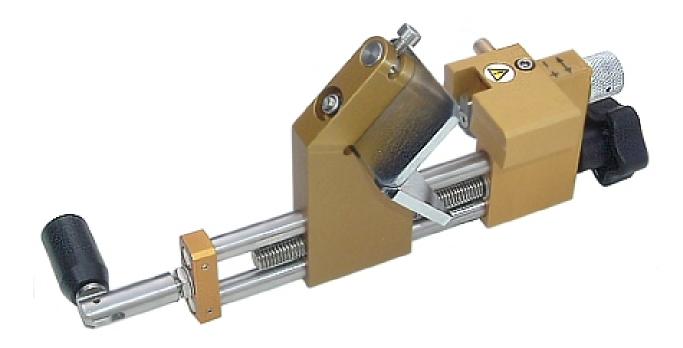

Einstellbare Schältiefe 0-1,2 mm mit 0,1 mm Feinabstufung Schälbeginn direkt am Kabelende Automatischer Arbeitsvorschub Zwei Vorschubwinkel, eine Nullstellung einstellbar

> Tel.: 040 / 60561027 www.hytec-hamburg.de Fax: 040 / 60561028 HYTEC\_GmbH@t-online.de



# Schälgerät GB-P20

Das GB-P20 ist ein universelles Werkzeug zum kontrollierten Abschälen der fest extrudierten äußeren Leitschicht an Mittelspannungskabeln mit 10-30 kV und größeren Spannungsebenen.

Arbeitsbereich: 10-50 mm Kabeldurchmesser

Unmittelbar am Kabelende wird mit dem Schälen begonnen, das Absetzmaß beträgt 25 mm.

Durch die Gleitbacke ist der Vorschub vorgegeben und garantiert eine konstant gute Qualität der Schäloberfläche.

Das Schälmesser ist aus Hartmetall geschliffen, die Schältiefe kann manuell eingestellt und fixiert werden.

Am Ende der Schäloperation wird der Rundschnitt durch einfaches Zurückstellen der Gleitbacke erzielt.

Um optimale Schälergebnisse zu erzielen, ist die Vorschubplatte 3. Fach zu verstellen.

#### GB-P20 Set

bestehend aus:
GB-P 20 Schälgerät
Silikonpaste
GB-PM-Koffer
Schaumstoffeinsatz



#### Montagekoffer Set

GB-PM2 Set für sämtliche Verbindungstechniken
GB-PM20 Set/W für Warmschrumpftechnik (ohne Kantenschneider GB-KG0,5-3)

### Kompletter Montagekoffer GB-PM20-Set bestehend aus:

Mantelschneider GB-M20 Kunststoffeinsatz GB-M20-S9 Schälgerät GB-P20 Silikontube 100 ml Kantenschneider GB-KG0,5-3

Bedienungsanleitung mit Schlüssel für Messerwechsel

Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage

